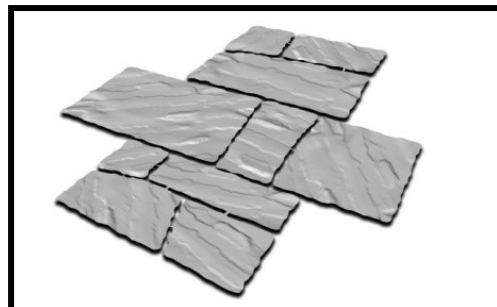


Scheda Tecnica:

Dedalo®

Dimensioni modulari	mm	300 x 220
Spessore	mm	80
Capacità drenante della pavimentazione con riempimento delle fughe a sabbia silicea	mm/h	49
Capacità drenante della pavimentazione con riempimento di sabbia arenaria limosa	mm/h	28
Capacità drenante della pavimentazione con riempimento di pietrisco 4/6 posato su pietrisco 4/6	mm/h	70
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/mc.	≥2200
Peso per mq	kg/mq	165
Quantità per mq	n° pezzi	15
Finitura superficiale doppio strato	colori	Mix Quarzite - Mix Nevada
Destinazione d'uso		Traffico medio pesante

 Dimensioni modulari:
300x220 mm


Terra di Siena



Mix Nevada

REQUISITI TECNICI UNI EN 1338

Massello di calcestruzzo prefabbricato con strato di usura Quarzo

Impiego previsto	-	Pavimentazioni esterne drenanti
Emissioni di amianto	-	Nessun contenuto
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥3,6
Resistenza allo scivolamento/slittamento	-	Soddisfacente
Durabilità: Resistenza agli agenti climatici	-	B
Resistenza all'abrasione	-	H

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione realizzata con masselli in calcestruzzo per pavimentazioni **drenanti autobloccanti** esterne dello spessore nominale di mm 80 con finitura superficiale liscio formato da elementi aventi dimensioni 300x220 denominati Dedalo® di colore _____ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l..

Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità del prodotto alla Norma UNI EN 1338 e sottoposte ad autocontrollo.

Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da Azienda con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le Norme ISO 9001:2008.

I masselli saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato con caratteristiche drenanti e allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 3-5 cm e disposto secondo l'effetto estetico richiesto.

Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con ghiaio 4/7 mm. e successivamente compattata con apposita piastra vibrante.

NOTA

MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti. I colori di materiali riprodotti in questo stampato sono da ritenersi puramente indicativi. Efflorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o granulometria fanno parte della natura del prodotto e non costituiscono difetto. Si consiglia di prelevare i masselli da più bancali.