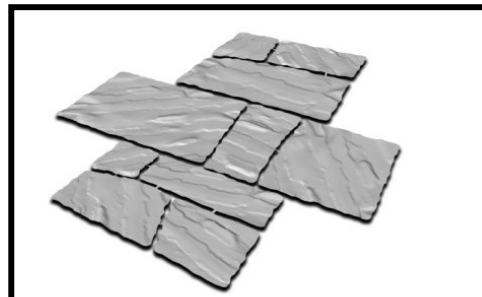


# Scheda Tecnica:

# Carvedstone®

CARATTERISTICHE DEL MASSELLO		
Dimensioni modulari	mm	300 x 225
Spessore	mm	80
Permeabilità della pavimentazione con riempimento delle fughe a sabbia	mm/h	38
Permeabilità della pavimentazione con riempimento di pietrisco mm. 4/6 posato su pietrisco 4/6	mm/h	95
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/mc	≥2200
Peso per mq	kg/mq	165
Quantità per mq	n° pezzi	15
Finitura superficiale Antichizzata	colori	Mix Quarzite - Mix Nevada
Destinazione d'uso	-	Traffico medio pesante

 Dimensioni modulari:  
 300x220x80 mm


Mix Quarzite



Mix Nevada

REQUISITI TECNICI UNI EN 1338 massello di calcestruzzo prefabbricato con strato di usura al quarzo		
Impiego previsto	-	Pavimentazioni esterne drenanti
Emissioni di amianto	-	Nessun contenuto
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥3,6
Resistenza allo scivolamento/slittamento	-	Soddisfacente
Durabilità: Resistenza agli agenti climatici	-	B
Resistenza all'abrasione	-	H

## VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione realizzata con masselli in calcestruzzo per pavimentazioni **drenanti autobloccanti esterne** dello spessore nominale di mm 80 con finitura superficiale liscia formato da elementi aventi dimensioni modulari 300x220 denominati **Carvedstone®** di colore \_\_\_\_\_ prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l..

Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità del prodotto alla Norma UNI EN 1338 e sottoposte ad autocontrollo.

Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da Azienda con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le Norme ISO 9001:2008.

I masselli saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato con caratteristiche drenanti e allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 3-5 cm e disposto secondo l'effetto estetico richiesto.

Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con ghiaio 4/7 mm. e successivamente compattata con apposita piastra vibrante.

## NOTA

MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti. I colori di materiali riprodotti in questo stampato sono da ritenersi puramente indicativi. Efflorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o granulometria fanno parte della natura del prodotto e non costituiscono difetto. Si consiglia di prelevare i masselli da più bancali.